
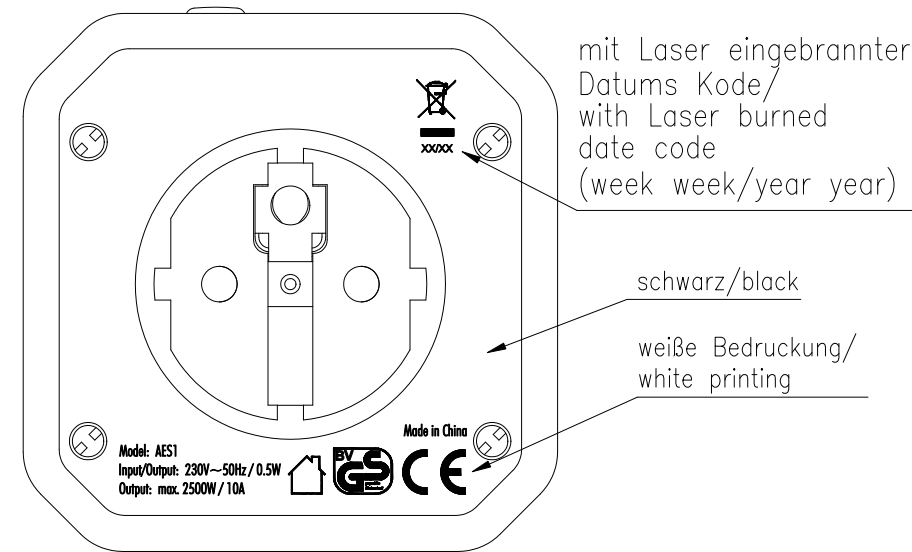
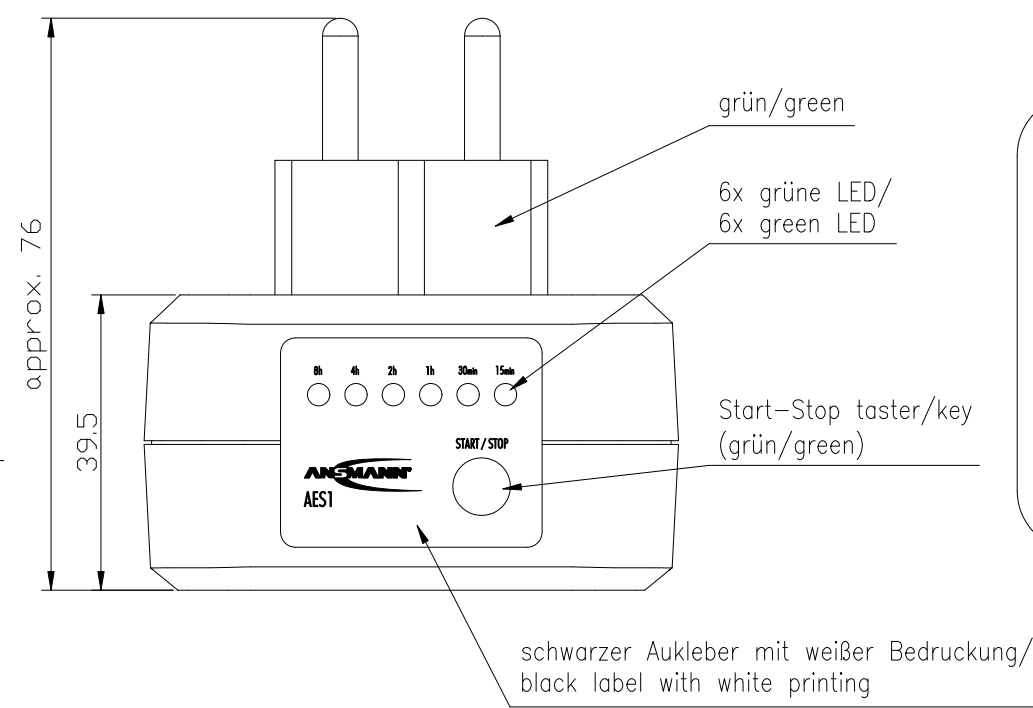


Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadensersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN betreibt eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns daher das Recht vor, das auf diesen Daten basierende Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we made them available expressly. On request this drawing/CAD data have to be returned to use at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.

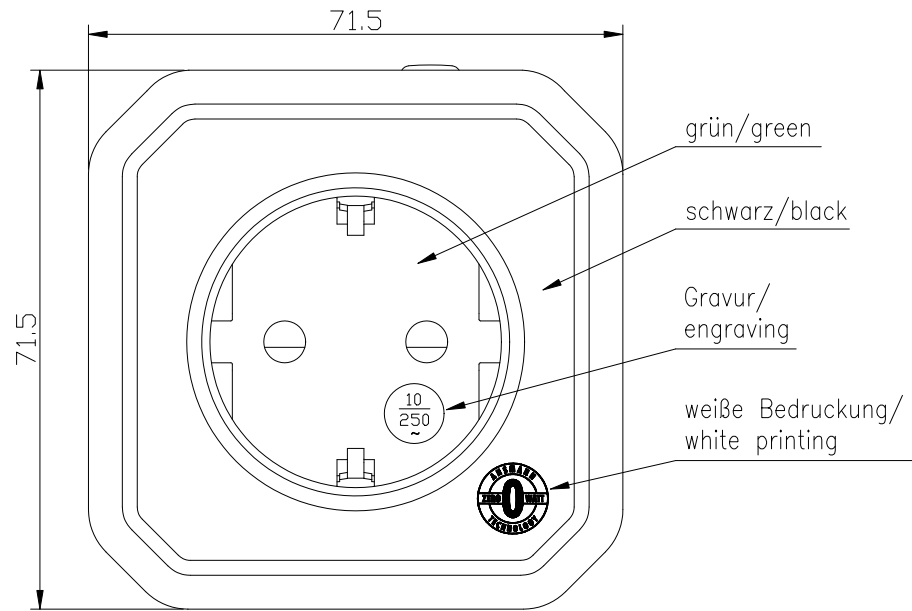

Technische Daten/ technical data

Eingangsspannung/ input voltage	: 230V ~ ±10% / 50Hz
Ausgangsspannung/ output voltage	: 230V ~ / 50Hz
Schaltleistung/ breaking capacity	: max. 2500W / 10A (Ohmsche Last / resistive load) max. 1150VA / 5A (Induktive Last / inductive load)
Schutzart/ protection	: IP 20
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	: 115g ohne Verpackung/ 115g without package
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse schwarz-grün/ plug-in case black-green
Verpackung/ packaging	: Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	: CE, BV GS

	Taster funktion/ key function	LED funktion/ LED function
1. Tastendruck (ca. 2 sek.)/ keypress (approx. 2 sec)	15 minuten/ minutes	1. LED leuchtet/ lights
2. Tastendruck/ keypress	30 minuten/ minutes	2. LED leuchtet/ lights
3. Tastendruck/ keypress	1 Stunde/ hour	3. LED leuchtet/ lights
4. Tastendruck/ keypress	2 Stunden/ hours	4. LED leuchtet/ lights
5. Tastendruck/ keypress	4 Stunden/ hours	5. LED leuchtet/ lights
6. Tastendruck/ keypress	8 Stunden/ hours	6. LED leuchtet/ lights
7. Tastendruck/ keypress	Gerät schaltet nach ca. 10 sek. ab/ device switches off after approx. 10 sec	1. LED blinkt/ flashes

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN12208				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale (DIN A3): 1:1		Gewicht/Weight			
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr.					
				2009	Datum/Date	Name		Zeichnungsname/Drawing name AES1					
				Erstellt/ Drawn by	15.07.	J.STUMPF							
V0	"Made in China" added	29.03.10	MF					Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 5024063				Blatt/ Sheet 1	
V0	isolation test removed	25.09.09	PK										
V0	BV GS added	26.08.09	KA										
V0	---	15.07.09	JST										
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. XX/XX/XX		Ersatz für/Replaced by				Ersatz durch/Replacement through:		